


アセットオープン専用台車寸法図

仕様

型 式	間 口(W)	奥 行(D)	全 高(H)	車輪間隔(S)
F/DL10	930	920	1545	740
F/DL075	680	920	1545	490
F/DL15	1490	920	1545	1240
F/DL20	1950	920	1545	1740
F/DT10	950	920	1915	740
F/DT075	620	620	1915	490
F/DT15	1450	920	1915	1240
F/DT20	1950	920	1915	1740
F/DM88	740	720	1245	550

* 寸法表示はmmです

●台車図

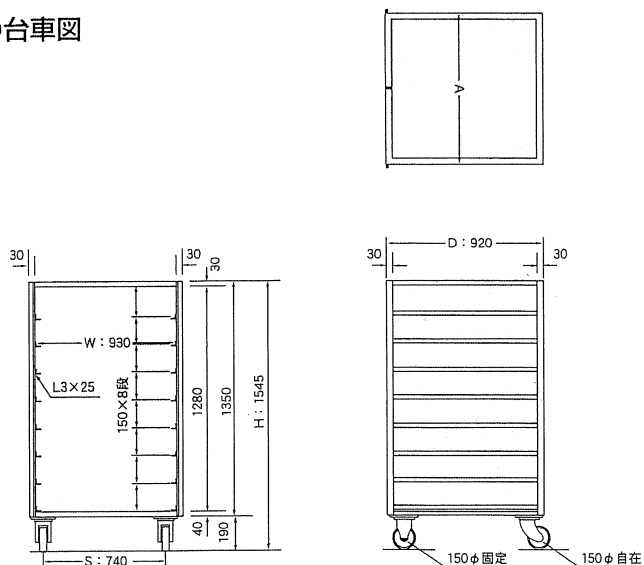


ブレンディオープン専用台車寸法図

仕様


型 式	間 口(W)	奥 行(D)	全 高(H)	車輪間隔(S)
F/DL1015	930	1420	1545	740
F/DL1020	930	1920	1545	740
F/DL0715	680	1420	1545	490
F/DL1515	1490	1420	1545	1740
F/DL2020	1950	1920	1545	1740
F/DT15	1450	920	1915	1240
F/DT1015	950	1420	1915	740
F/DT1020	950	1920	1915	740
F/DL07515	620	1420	1545	490
F/DT1515	1450	1420	1915	490
F/DT2015	1950	1420	1915	1740
F/DT2020	1950	1920	1915	1740

* 寸法表示はmmです


●台車図

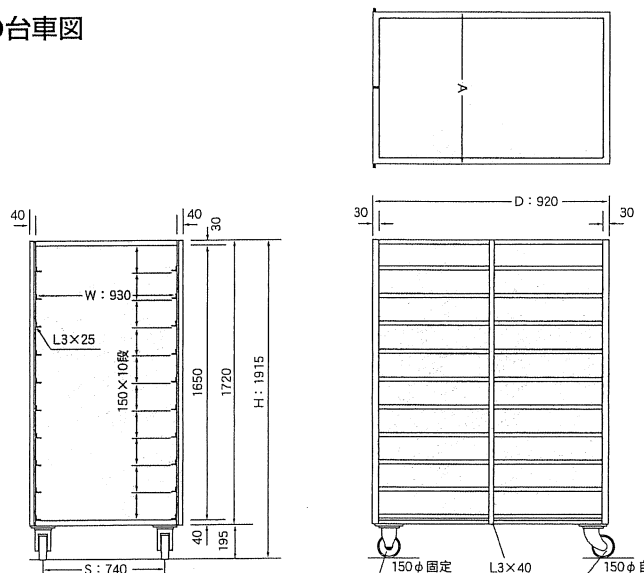

台車溝寸法図



(間口 1000mm)
車輪間隔740mm 専用台車1台タイプ

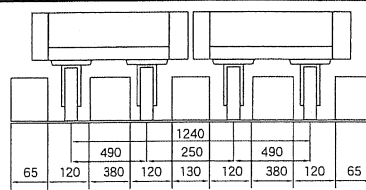

(間口 1500mm)
車輪間隔1240mm 専用台車2台タイプ

			来歴
			年・月・日
			記
			事
			作成
			検図
			承認
承認	検図	作成者	
			検図
			年・月・日
品名			
旭科学株式会社			

【床仕様】 仕様書		※床80mmは炉内高さに含まず	
項目	型式	本体：***	制御：***
概略図面		[単位mm]	
【M 台車搬入式】 ガイドレール付・段差1.5mm 扉閉金具 断熱材入り ガイドレール詳細図 80 45 1.5 80 110 弊社OP台車ピッチ 間口 (W) ※熱漏れが少なく温度分布が安定しやすい			
【T フラット床式】 断熱材入り 扉閉金具 80 ※耐荷重300KG(分散) ※熱漏れが少なく温度分布が1番安定しやすい			
【F フラット底式】 段差1.5mm 断熱材入り (シマ) 扉閉金具 80 間口 (W) ÷ 2-50 100 間口 (W) ÷ 2-50 ※熱漏れは多少多い ※お客様台車使用時に適す ※OPにてシマ無しタイプ有 (扉に密閉ハンドルを追加)			
【N 底無し式】 お客様床面 (トロレール等) 80 ※トロレール等 FLの±0以下 ※扉閉金具無しの為、扉に密閉ハンドルを追加 ※熱漏れが多く温度分布が不安定になりやすい ※お客様の床にもよりますが炉内下から300mmはデットゾーン ※本仕様書に掲載した内容は改良などのため、予告なしに変更することがあります。			